

8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Учв. № 998

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

граф

Экз. №

П А С П О Р Т

№ 360

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета КожинскоеПолезные ископаемые гравийно-песч.м-лСоставил Арутюян А.Г., геолог I кат. Арутюян 10 08 1998 г.
фамилия, и., о., должность подпись датаПроверил Исаханян А.Е., зав. сектором Исаханян 21 08 1998 г.
фамилия, и., о., должность подпись датаУтвердил Шехян Г.Г., и.п. директор ГАОЗТ Шехян 21 08 1998 г.
фамилия, и., о., должность подпись датаОрганизация ГАОЗТ "Геоэкономика" Мин. ОП РА
предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП


ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Республиканский	Цатурян Р.С.	нач-к	<u>Цатурян</u>	26.11 1998 г.
Геофонд		Геофонда		


8/1

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


Масштаб 1:25000

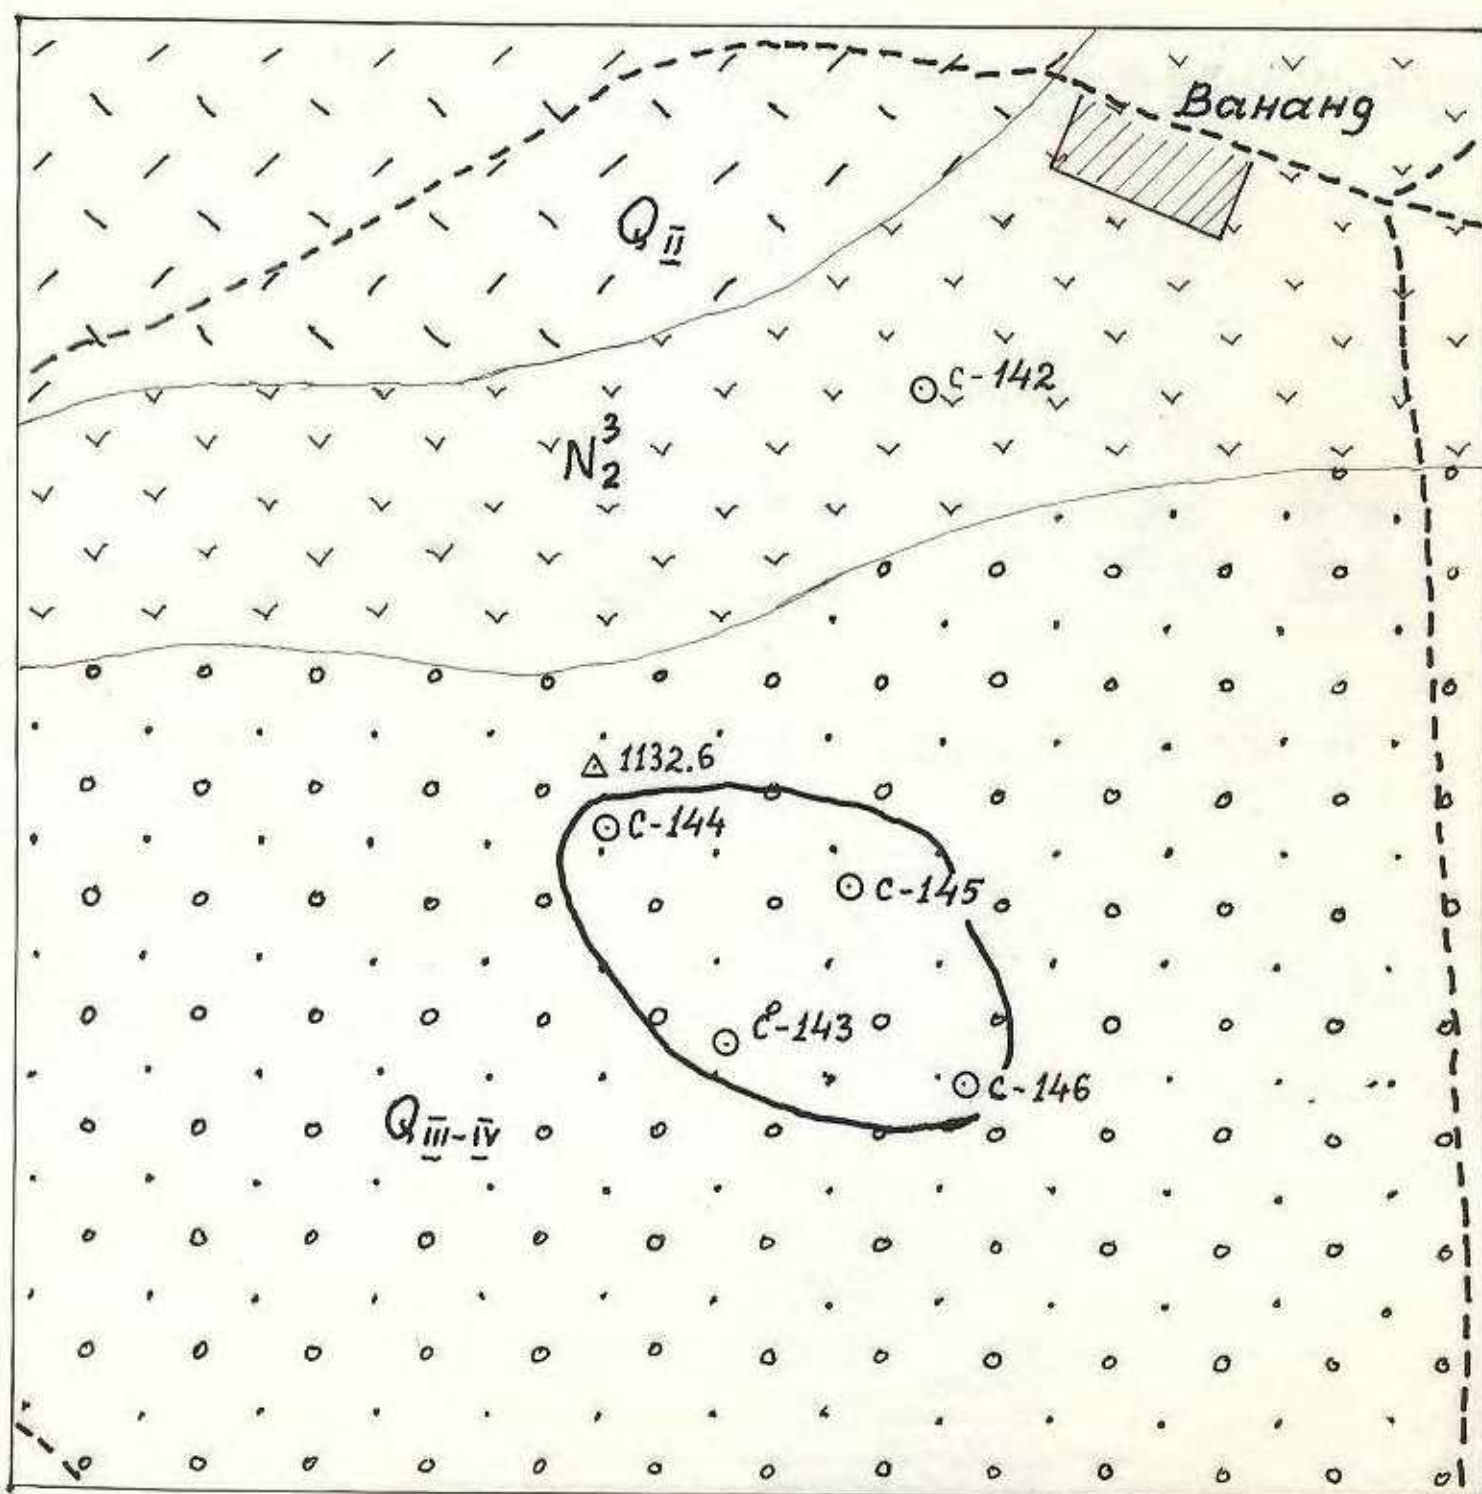

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Q_{III-IV} . Верхнечетвертичные и современные валунно-гравийно-песчано-глинистые образования.



Q_{II} . Среднечетвертичные вулканические туфы Арктического типа, переходящие в покрове в туфы Еревано-Гюмринского типа.



N_2^3 . Верхний плиоцен. Арагацкая свита. Андезиты, базальты с прослоями туфов.



Контуры проявления.

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

М А С Ш Т А В 1 : 5 0 0 0 0 0 0



- ▲ 1. Проявление Кожтское.
- Месторождения: 2. Арагацское; 3. Паракарское.
- Населенный пункт.
- - - Автодорога.
- Железная дорога.
- ~ Река и водоток.
- Граница государственная.

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г- II	360			1998	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА (географическая привязка) Кохнесков

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
	Приараксинский пояс
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
	Баграмянская гр. м-ний

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения	Армянский марз		Баграмянский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦ Закавказский

006. НОМЕНКЛА- ТУРА ЛИСТА М-БА 1:200 000	007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ						008. АБСОЛЮТ- НЫЕ ОТМЕТКИ,м от/до	009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА		
К-38-XXXII	Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота		1110 / 1132	Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
	град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.		1300	1000	1
	01	02	03	04	05	06				
	40	06	43	47						

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл.и расст.от ближайш.ж.-д.станций,насел.пунктов, природных объектов,пути сообщ.,экон.освоенность и др.) Расположено в 1,5км ЮЗ с.Вананд, 26км от райцентра п.Баграмян; ближайшая ж.д. ст. Аракс.Связь по асфальтированной и грунтовой дорогам. Р-н экономически развито сельское х-во, богат строительными м-лами, обеспечен электро-энергией.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1990	"Госупрнедра"	Центральная ГПЭ

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды методы работ и др.обстоятельства открытия) Плузян Г.А. при поиско-вых работах на строительные материалы.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
Геол.съемка 1:200000	1955	1957
регион.гравиметрия	1968	1969
регион.электрметрия	1968	1969
регион.магнитометрия	1968	1969
геол.съемка 1:50000	1986	1990
Общие поиски	1989	1992

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методика проведения г.-р. работ и др.)

Поиски 1:25000, съемка 1:50000, 4 скв. глуб. до 16м (всего 57м), опробов.: керновое.

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур	8
01	02	

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

017Т. СТРУКТУРНЫЕ И ДР. ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (положение во вмещ. структуре, шликативн. и дизъюнктивн. нарушения, формирования, фации, контакты, контроль тела полезн. ископаем.)
Исследуемый район входит в Приобак-синскую метасинклинальную зону.

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролир. тела полезн. ископаем.)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ осадочный, механический. П. Плейстоцен.

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение	Период или эпоха	Век
01	02	03	04
андезито-базальт	подойма	плейстоцен	

021Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника вмещ. пород, виды, интенсивность, ширина ореолов околорудн. изменений и др.) Андезитов-базальты трещиноватые, ноздреватые, пористые породы черного цвета.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Код-во тел	Направления простирання		Преобл. направление падения	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания от кровли, м	
		от	до			от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
линзовидный	I				горизонт	/1000		100 / 550	200	9	142	9,5	0 /
						/		/		/			/

023Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (шликативн. и дизъюнктивн. нарушения, выдержанность тел по залег. и по мощн., характер выклинивания, мощность, вид, характеристика зон окисления, вторичного обогащения и др.) Полезная толща характеризуется неравномерной сортировкой без определенной закономерности с беспорядочной текстурой. В залежи нередко наблюдаются прослой глини мощн. 10-30 см.

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, габитус, размеры и др.)

Ценные минералы

01

Главные минералы-спутники

02

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃ ·FeO	CaO	MgO	MnO	Na ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O+K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	H ₂ O
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Cr ₂ O ₃	BaO	SrO	CaCO ₃	MgCO ₃	BaSO ₄	So ₆	ZrO ₂	F	Cl	R ₂ O ₃	R ₂ O	RO	Нерастворим. остаток	Органическое вещество	Потери при прокаливании
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое 01	Р 4 5	Единица измерения содержания 02	Содержание		Единица измерения запасов 05	Запасы	
			от/до 03	среднее 04		прогнозные 06	С2 07
Гравийно-песч.м-л.			/		тыс.куб.м	1520	
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				
			/				

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство 01	11	Температура град. 02	Кол-во циклов замораж. 03	Единица измерения 04	11	Значение	
						от/до 05	среднее 06
МОДУЛЬ КРУПНОСТИ ПЕСКА				%		/	2,75
ПЛОТНОСТЬ ПЕСКА				г/куб.см		/	2,77
ОБЪЕМНЫЙ НАСЫПНОЙ ВЕС ПЕСКА:						/	
В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ				г/куб.см		/	1,6
В УПЛОТНЕННОМ СОСТОЯНИИ				г/куб.см		/	1,8
ОБЪЕМНЫЙ НАСЫПНОЙ ВЕС ГРАВИЯ:				г/куб.см		/	
В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ						/	
В УПЛОТНЕННОМ СОСТОЯНИИ				г/куб.см		/	1,64
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ЦЕОБЯ				г/куб.см		/	1,89
				%		/	2,1

029Т. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ Гранулометрический состав: валуны более 70мм от 5 до 12%; ср. 7%; гравий от 70 до 5мм от 15 до 40% ср. 25,5%; песок от 5 до 0,19% от 53 до 80% ср. 67,5%; глина-ил менее 0,14мм и от 8,5 до 10% ср. 9,6%.

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^A , %		W ^P , %		A ^C , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^P , %		V ^C , %		V ^G , %		S ^C , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^C , %		T ^C , %		Q _B (Q _G), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Гравий и валуны состоят из скатанных обломков различных пород: базальта, андезито-базальта, андезита, лацитовых туфов и др. аналогичное, изверженных пород. Гравий и валуны хорошо обработаны, имеют различные формы: круглые, "лещадные", плоские.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ В геологическом строении пр-ния принимают участие образования п. четвертичного времени (голоцен), представленные песчано-гравийной смесью, редко с включением валунов. Согласно инструкции ГКЗ пр-ние относится ко 2-ой группе II типа. Небольшие линзообразные или неправильной формы м-ния всех генетических типов с невыдержанным строением и изменчивой мощностью полезной толщи или непостоянным качеством песка и гравия. Сырье отвечает требованиям ГОСТ 7394-85 "Балласт для ж.д. путей и автомобильных дорог".

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Пр-ние может быть использовано в узком профиле для местного сельского строительства в авторском подсчете.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
ОТЧЕТ	ПОИСКИ	Плузян Г.А.	1992	5603	общ.